


KWC AQUAFIX Bastidor de instalación

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX150
Bastidores | Elementos de instalación para lavabos

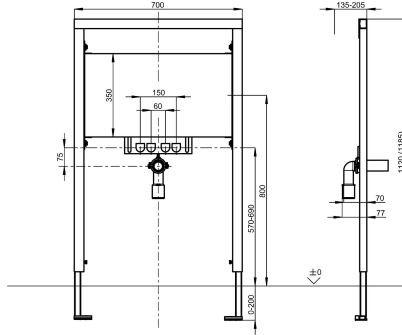

KWC-No.

2030020067

Bastidor de instalación, dimensiones 700 x 1120 mm

Bastidor de instalación AQUAFIX para lavabos de acero inoxidable con grifería para montaje a suelo o a pared, estructura de bastidor de acero autoportante, con pintura en polvo, aprobado por el TÜV, para montaje individual para revestimiento en seco, con placa de madera laminada, resistente al agua y multicolada, fijación con altura ajustable para objetos y conexiones de grifería y sujeción del

desagüe, ductos de pared con aislamiento acústico G 1/2, codo de desagüe universal DN 50, protección de obra, incluye material de fijación.

Dimensiones 700 x 1120 mm (L x P)

Datos técnicos

Aplicación	Lavabos individuales
Sin barreras	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Ajuste de altura	200 mm
Diámetro de entrada	DN 15
Material	Acero
Mínimo espesor pared	135 mm
Tamaño de la salida	DN 50
Profundidad	135 mm
Altura	1.120 mm
Anchura total	700 mm
Tipo	Instalación de los elementos
Tipo de montaje	Montaje a suelo o a pared

Accesorios opcionales





KWC AQUAFIX
Bastidor de instalación

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX150
Bastidores | Elementos de instalación para lavabos

Soporte de pared AQUAFIX

2000100867
ZCMPX140
