


KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: **F5E | F5EM1001**
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

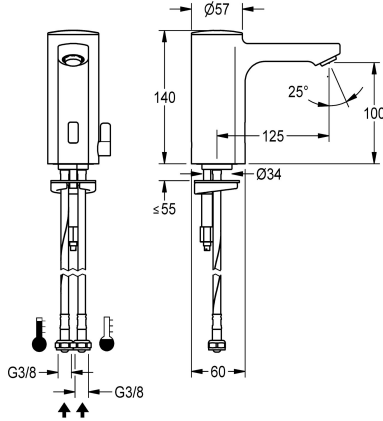

KWC-Nr.

2030027923

2030039427

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Anzahl Batterien

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Anschlussspannung

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

nein

24 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/8

Oberteil nicht keramisch

Messing

1 bar

ja

1

Fernbedienung

nein

Batterie 6 V

Batterie

IP59K

nein



KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: **F5E | F5EM1001**
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Sicherheitsabschaltung | ja |
| Schallschutz | nein |
| Auslauf | fest |
| Ausladung des Auslaufs | 125 mm |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | ja |
| Thermische Desinfektion | nein |
| mit Trafo/Netzteil | nein |
| Batterietyp | CR-P2 Lithium Batterie 6 V |
| Art der Montage | Armaturenbohrung |
| Art der Bedienung | Sensorbetätigung |
| Typ des Sensors | opto-elektronischer Sensor |
| Art der Wascharmatur | Standarmatur |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.08 l/s |
| Wasseranschluss | Schlauch (Verschraubung) |
| Akzentfarbe | ohne |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) |
| IgPosNumber | 63FD15A |

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Sockel

2030040334
ACEX1001

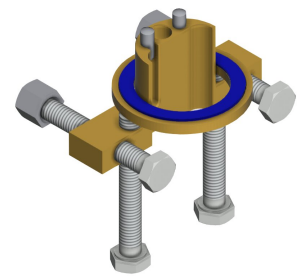

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001




PURETHERM Untertisch-Thermostat



Luftsprudler 5,0 l/min,



Luftsprudler 3,0 l/min



Luftsprudler 1,8 l/min

KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

2030012758
PURE0031


winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002

2030041424
ASXX1008

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler



2030041329
ACXX1003

Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007

Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRT0008



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Temperaturwahlhebel




2030041431
ASEM1001

Schlauch

2030041320
ASXM1001

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013

Wasserführung

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004


2030041458
ASEX1005

Stopfen blau

2030041952
ASEX1010

KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012
