


KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

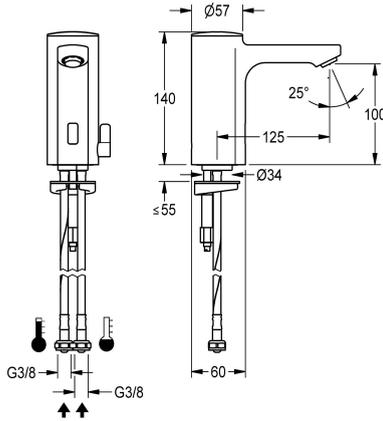

KWC-No.

2030027923

2030039427

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Leva di miscelazione con blocco antitorzione regolabile, asportabile (con tappo di copertura).

Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

ATT-WS-COMPA30000

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Quantità batterie

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connessione dell'alimentazione elettrica

ATT-WS-POWTYPE

Sistema protettivo IP

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 ore dopo l'ultimo intervento

No

Si

Temporizzato elettronico

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ottone

1 bar

Si

1

REMOTECONTROL

No

BATTERY-6-V

BATTERY

59K

No

Si



KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Isolamento sonoro	No
ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812407
sanitasTroeschNumber	6725 566

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005




Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Prolunga per rubinetteria F5

2030040334
ACEX1001

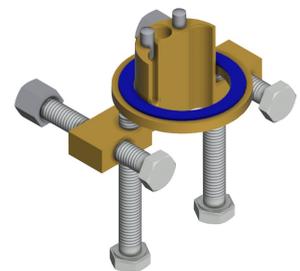

Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

Aeratore 3,0 l/min

2030041424



Aeratore 1,8 l/min

2030041442

KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

PURE0031

2030041326
ACXX1002

ASXX1008

ACXX1005

Pezzi di ricambio



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Chiave di montaggio


2030041329
ACXX1003

Cappuccio

2030041558
ASEX1007

Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002

Leva di selezione temperatura



2030041431
ASEM1001

Tubo flessibile

2030041320
ASXM1001

Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Attacco rapido

2030043596
ASEX1013

Collettore

2030041949
ASEX1008

Sensore, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Tappo a vite blu


2030041952
ASEX1010

KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009

Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
