


KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Kranen | Zelfsluitende kranen

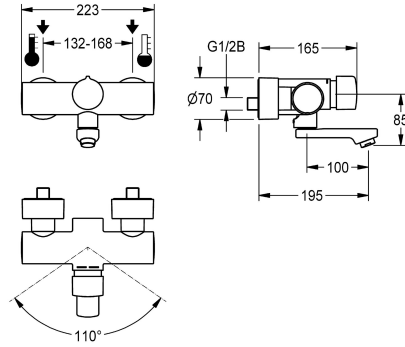

KWC-No.

2030032992
Projection 195 mm

2030032991
Projection 135 mm

2030040314
with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040316
with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040317
with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

Lengte uitloop

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen

doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Neen

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

35 Seconden

Minimum dynamische druk

0.5 bar

Minimale looptijd

5 Seconden

Type menging

Ja

ATT-WS-POPUPWASTESET

Neen



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	195 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY


Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen



Schroefrozet

2030046777

Montageset

2030003401

Stop verchroomd

2030053006

Drukdot van handvat

2030050753

KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Kranen | Zelfsluitende kranen

ASXX9003



Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002

EAQLT0009



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003

ASSX9004



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001

ASSM9004



Laminaire straalregelaar

2030012352
ETAPS0037



Zwenkuitloop, 100 mm

2030032671
ASXX1001