


KWC F3E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EM1002
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

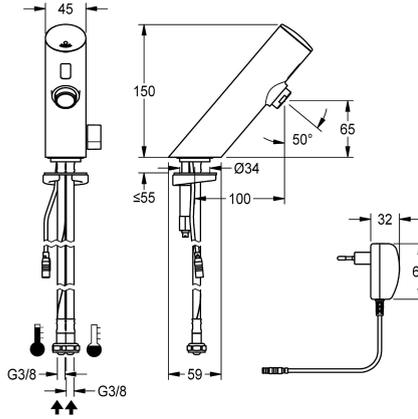

KWC-No.

2030033389

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo, con palanca para la selección de la temperatura y tope de temperatura ajustable y con protección

contra torsión. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con adaptador de red de 100-240 V CA.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Cálculo del caudal de agua fría	0.07 l/s
Cálculo del caudal de agua caliente	0.07 l/s
ATT-WS-COMPA30000	No
Programación de descarga	24 horas después de la última operación
Sin presión	No
con filtro	Si
Mecanismo de activación	ELECTRONIX-C
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G3-8
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Material	Latón
Presión de caudal mínimo	1 bar
Mezcla	Si
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUPWASTESET	No
Conexión de alimentación	100-240VAC
Conexión de energía	Desde la parte inferior
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	No
Apagado de seguridad	Si



KWC

F3E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Insonorización	No
ATT-WS-SPOUT	Fijado
Vaciado del desagüe	100 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Aireador

2000101160
ZAQUA087



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC

F3E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio




Tapa atornillable

2030041514
ASEX1006



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de piezas de repuesto

2030042426
ASEX1011



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Tubo flexible

2030041320
ASXM1001



Sistema de fijación rápida

2030042441
ASEX1012



Palanca selector de temperatura

2030042959
ASXM1004



Adaptador de red

2030039823
ACEX9002