


## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1003  
Kranen | Elektronische kranen

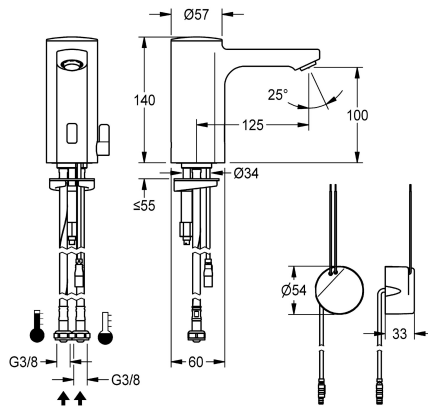

### KWC-No.

2030035329

2030039432

with flow regulator 3.0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop

voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Weringsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Ja

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Neen

Voedingsspanning

100-240VAC

Spanningsaansluiting

Van onderkant

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

IP bescherming

59K



## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1003  
Kranen | Elektronische kranen


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| ATT-WS-ROSETTES          | Neen                      |
| Veiligheidsuitschakeling | Ja                        |
| Geluidsisolatie          | Neen                      |
| ATT-WS-SPOUT             | FIXED                     |
| Lengte uitloop           | 125 mm                    |
| Oppervlaktebehandeling   | Verchroomd                |
| ATT-WS-SURTREATFIT       | POLISHED                  |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT  | Ja                        |
| Thermische desinfectie   | Neen                      |
| ATT-WS-TRANSFORMER       | Ja                        |
| Type montage             | TAPHOLE                   |
| Type bediening           | SENSOR-OPERATION          |
| Type sensor              | Opto-elektronische sensor |
| Type kraan               | Wastafelkraan             |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3      | 0.08 l/s                  |
| ATT-WS-WATCON            | HOSE                      |
| Accentkleur              | NONE                      |
| Basiskleur               | CHROME-GLOSSY             |

### Optionele toebehoren




Sokkel

**2030040334**  
ACEX1001

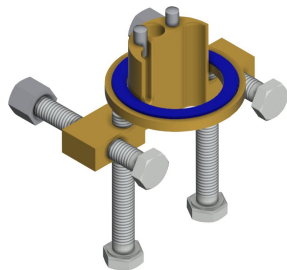

Doordraaibeveiliging voor F5S

**2030035383**  
ACXX1001



Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008




Perlator 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1003  
Kranen | Elektronische kranen

### Reserve onderdelen




Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004




Afsluitkap

**2030041558**  
ASEX1007




Stop rood

**2030041951**  
ASEX1009



Stop blauw

**2030041952**  
ASEX1010



Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002




Hendel voor temperatuurkeuze

**2030041431**  
ASEM1001



Slang

**2030041320**  
ASXM1001




Snelbevestiger

**2030043596**  
ASEX1013



Watergeleiding

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Montagesleutel

**2030041329**  
ACXX1003