


KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1006
Kranen | Elektronische kranen

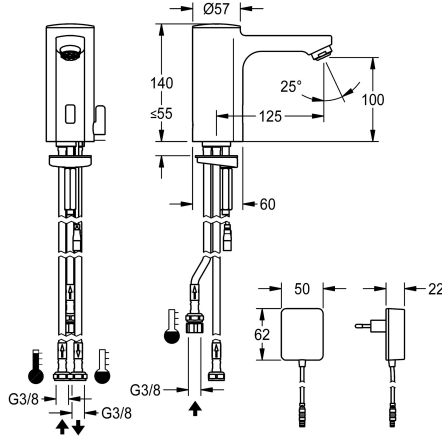

KWC-No.

2030035332

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en afdekdop

voor verborgenmenginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Ja
Debiet koud water	0.08 l/s
ATT-WS-COMPA30000	Neen
Standaard instelling hygiënespoeling	24 uur na de laatste operatie
Drukloos	Ja
met filter	Ja
Werkingsprincipe	Elektronisch zelfsluitend
Hygiënespoeling	Ja
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G3-8
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiaal montage	Messing
Minimum dynamische druk	1 bar
Type menging	Ja
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUPWASTESET	Neen
Voedingsspanning	100-240VAC
Spanningsaansluiting	Van onderkant
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	FIXED



KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1006
Kranen | Elektronische kranen

Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Drukloze kleine boiler

2000109145
ACXM1001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001

Reserve onderdelen


KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1006
Kranen | Elektronische kranen




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007



Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001



Slang

2030041311
ASXX1005



Slang

2030041313
ASXX1006




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002