


## KWC F5S-Mix Zelfsluitende wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1001  
Kranen | Zelfsluitende kranen

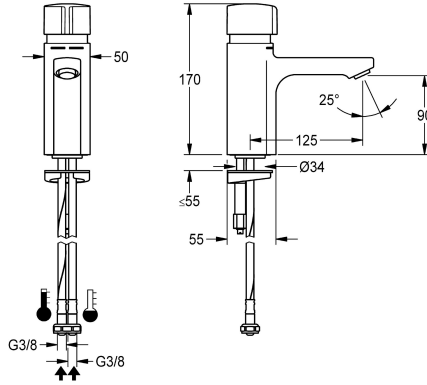

### KWC-No.

2030036163

2030039396

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag.

Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

ATT-WS-COMPA30000

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Lengte uitloop

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

Neen

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconds

0.5 bar

5 Seconds

Ja

Neen

Neen

Neen

Neen

FIXED

125 mm



## KWC F5S-Mix Zelfsluitende wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1001  
Kranen | Zelfsluitende kranen


Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

### Optionele toebehoren



Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

**2030041519**  
ACSX1001

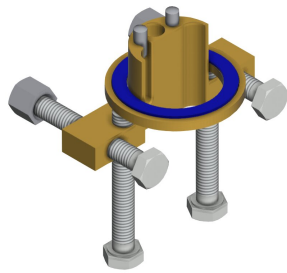

Doordraaibeveiliging voor F5S

**2030035383**  
ACXX1001



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Perlator 1.8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Reserve onderdelen

## KWC F5S-Mix Zelfsluitende wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1001  
Kranen | Zelfsluitende kranen



**Stop verchromd**

**2030053006**  
ASSX9004



**Hendeldrukkap**

**2030048384**  
ASSM1003



**Temperatuurstop**

**2030046188**  
ASSM1002




**Veiligheidsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon**

**2030046146**  
ASSM1001




**Snelbevestiger**

**2030043596**  
ASEX1013



**Slang**

**2030041320**  
ASXM1001



**Perlator 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Montagesleutel**

**2030041329**  
ACXX1003