


## KWC F3E robinet électronique murale

Modell-Linie: F3E | F3EV1004  
Robinetteries | Robinets électroniques

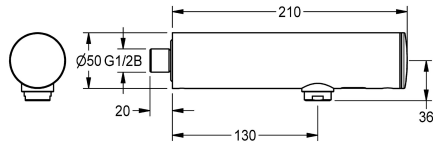

### KWC-No.

**2030036177**

**2030040224**  
avec régulateur de débit 3,0 l/min

F3E robinet électronique murale DN 15 pour montage en saillie pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit

intégré 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

BATTERY-6-V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui

Isolation sonore

Non



## KWC

### F3E robinet électronique murale

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	130 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavière
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

#### Accessoires en option



##### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



##### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




##### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



##### Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



##### Rallonge pour F3E robinet mural

**2030043823**  
ACEV1001

#### Pièces de rechange



Capuchon de protection

2030049344  
ASEV1004



Pile au lithium 6V

2000104846  
EPRTR0008




Feuille

2030049346  
ASEV1005




Cartouche d'électrovanne

2030045522  
ACXX9002



Détecteur ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426  
ASEX1011



Kit de maintenance

2030049348  
ASEV1006



O-ring, rouge

2030042439  
ASEV1002



O-ring, bleu

2030042440  
ASEV1002