


KWC

F3E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

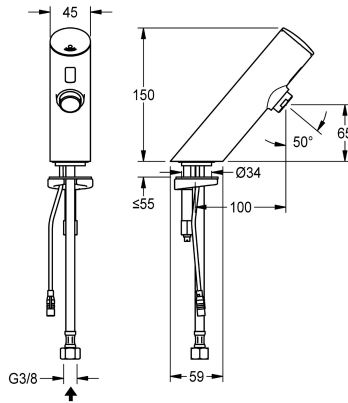

KWC-No.

2030039459

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývání, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Samostatné elektrické napájení síťovým zdrojem 6,75 V / 12 V DC.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládní

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Ne

Napájení

6-12-VDC

Umístění elektrické přípojky

od spodu

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaná



KWC



F3E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Vzdálenost perlátoru	100 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládní	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Nezbytné příslušenství



Síťový zdroj

2030039477
ACES9001

Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACES9010

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládní pro armatury F3 a F5

2030036654
ACES9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládní pro armatury F3 a F5

2030036849
ACES9004

Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087

PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031

KWC

F3E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Náhradní díly



Krytka

2030041514
ASEX1006




O-kroužek, červený

2030042439
ASEV1002




O-kroužek, modrý

2030042440
ASEV1002



Snímač, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Sada náhradních dílů

2030042426
ASEX1011



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030003033
EAQFU0001



Hadice

2030041501
ASEV1001



Rychlosvorka

2030042441
ASEX1012



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTF0008



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Podomítkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003