


KWC

F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer for separate power supply

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

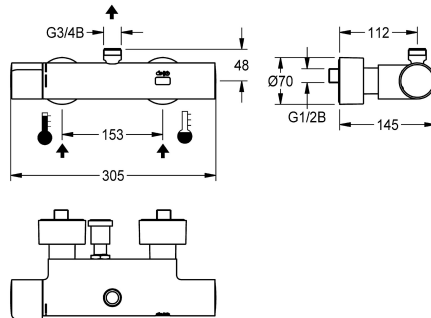

KWC-No.

2030039542

2030039550

Met thermische desinfectie-eenheid

Thermische desinfectie

Ja

Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig

uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametreeing en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Circulatie

ATT-WS-COMPA30000

Verbinding met betaalde waterafgifte

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

ATT-WS-HANDSHOWER

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal behuizing

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Neen

Ja

0.15 l/s

0.15 l/s

Neen

Ja

VIA-EM

24 uur na de laatste operatie

30 Seconden

Ja

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Neen

Ja

DN 15

G 1/2 B


TOP-NONCERAMIC

Messing

Messing

255 Seconden

1 bar



KWC


F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer for separate power supply

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen


| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Minimale looptijd | 1 Seconden |
| Type menging | Met thermostaat |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION | REMOTECONTROL |
| Voedingsspanning | 6,75 / 12 VDC / A3000 open |
| Spanningsaansluiting | Van achterzijde |
| Opgenomen vermogen | 1.5 Voltampère |
| ATT-WS-POWTYPE | TRANSFORMER |
| ATT-WS-ROSETTES | Ja |
| Veiligheidsuitschakeling | Ja |
| Douchepijp spui | Neen |
| Geluidsisolatie | Neen |
| Oppervlakafwerking behuizing | Verchromd |
| Oppervlaktebehandeling | Verchromd |
| ATT-WS-SURTREATFIT | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Ja |
| Thermische desinfectie | Ja |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Neen |
| Type montage | Wandmontage |
| Type bediening | SENSOR-OPERATION |
| Type sensor | Opto-elektronische sensor |
| Type douche | Wandfitting |
| Debiet bypass | 0.05 l/s |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3 | 0.23 l/s |
| ATT-WS-WATCON | SUNION |
| Positie van wateraansluiting | Van achterzijde |
| Accentkleur | NONE |
| Basiskleur | CHROME-GLOSSY |

Vereiste toebehoren

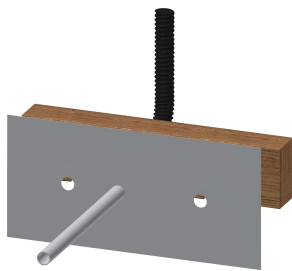


Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

2030071303
F5BTX002



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren

KWC

F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer for separate power supply

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Afvoerbocht

2030050434
ACXX2005



Afvoerbocht

2030050435
ACXX2006



Doucheleiding

2030041525
ACXX2003



AQUAJET-Slimline douchekop

2000103757
AQUA757



AQUAJET-Comfort douchekop

2030021283
SHAC0008



Thermische desinfectie-eenheid voor F5E-Therm

2030039541
ACET9001



Elektronische module voor F5 douchekranen

2030041918
ACET2001



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004


Reserve onderdelen

KWC

F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer for separate power supply

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030050541
ASXT9004




Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003




Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004



Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001




Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Montageset

2030003401
EAQLT0009



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003