


KWC

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 20

Modell-Linie: F3S | F3SV2009

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

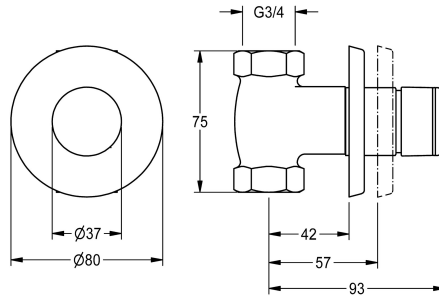

KWC-No.

2030053188

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 20 k montáži na stěnu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, nastavitelná doba průtoku. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně

sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 3/4. Viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelnost hloubky 15 mm.

Technické údaje

Dodatečná spojení	Ne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Ne
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Výpočet průtoku studené vody	0,3 l/s
Cirkulace	Ne
ATT-WS-COMPA30000	Ne
Připojení s pláceným zásobníkem vody	není možné
s filtrem	Ne
Nastavitelná doba průtoku	ano
Ovládní	s hydraulickým automatickým zavíráním
ATT-WS-HANDSHOWER	Ne
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Ne
Nominální průměr	DN 20
Velikost přívodní trubky	G3-4
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiál armatury	mosaz
Maximální doba průtoku	30 Sekundy
Minimální tlak průtoku	1 bar
Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	Ne
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne

KWC

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 20

Modell-Linie: F3S | F3SV2009

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy


Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi bez krabice
Ovládání	manuální
Typ sprchy	armatura do zdi
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.25 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD-INTERNAL
Umístění vodovodní přípojky	od spodu
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Náhradní díly




O-kroužek, červený

2030042961
ASSV2002



O-kroužek, modrý

2030042962
ASSV2003



Tlačná krytka

2030042960
ASSV2001



Násuvná rozeta

2000104892
EAQLN0008