


## KWC F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2021  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

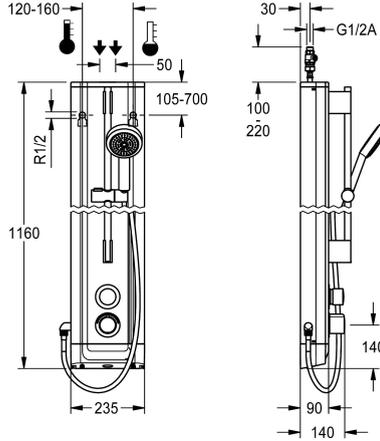

### KWC-Nr.

2030056539

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter

sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlusschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontakgeber

Voreinstellung Hygienespülung

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

maximale Fließzeit

nein

ja

nein

nein

nicht möglich

festes Intervall 24 Stunden

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

ja

ja

DN 15

G 1/2 A


Oberteil keramisch

Edelstahl

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

35 Sekunden



## KWC F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

**Modell-Linie: F5S | F5ST2021**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ51B

### Notwendiges Zubehör



#### Batteriefach

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001




#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2021  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

### Optionales Zubehör



#### Set für thermische Desinfektion

**2030057940**  
ACXT2001




#### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



#### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004




#### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057066**  
ACXX2011




#### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057067**  
ACXX2012



#### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057068**  
ACXX2013



#### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057069**  
ACXX2014




#### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057070**  
ACXX2015



#### Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057077**  
ACXX2021



#### Anschluss-Set für Duschpaneele

**2000104916**  
ZSHOW0006



#### Anschlussadapter

**2000101441**  
AQRM928

### Ersatzteile

## KWC F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2021  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Anschlusschlauch DN 10

2030060321  
ASXX2007



2030060314  
ASXX2005



Handbrause

2030051216  
ACXX2007




Abdeckplättchen

2030031443  
ESHOW0059



Temperaturwahlgriff

2030047082  
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296  
EAQLT0003



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Druckkappe

2030049943  
ASST2001



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



Rosette

2030048765  
ASET2006



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001



Magnetventilkartusche

2030003033  
EAQFU0001

## KWC F5S-Therm

Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



**Demontagewerkzeug**

**2030047203**  
ACXX9003



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSP0024



**Edelstahlpflege CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012