


KWC F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

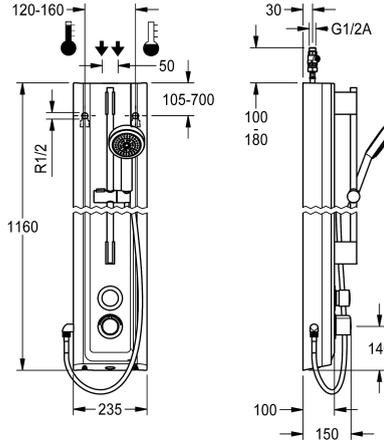

KWC-Nr.

2030056544

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatabatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstständig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause

Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
ja
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
mineralischer Werkstoff
Miranit
Messing
35 Sekunden



KWC F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss

Notwendiges Zubehör



Batteriefach

360002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

KWC F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Set für thermische Desinfektion

2030057940
ACXT2001



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057076
ACXX2020

Ersatzteile



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Brausestange

2030062340
ASXX2012



Handbrause

2030051216
ACXX2007



Abdeckplättchen

2030031443
ESHOW0059

KWC F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen




Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Rosette

2030060308
ASXT2001



Rundsensord

2030062701
ASXX2016



Funktionsblock

2030063078
ASST2008



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Druckkappe

2030049943
ASST2001



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



Rosette

2030048765
ASET2006



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012

KWC F5S-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Demontagewerkzeug

2030047203

ACXX9003