# **KWC** F5E-Therm
## Pannello doccia in resina MIRANIT con mensola portasapone

**Modell-Linie: F5E | F5ET2026**
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

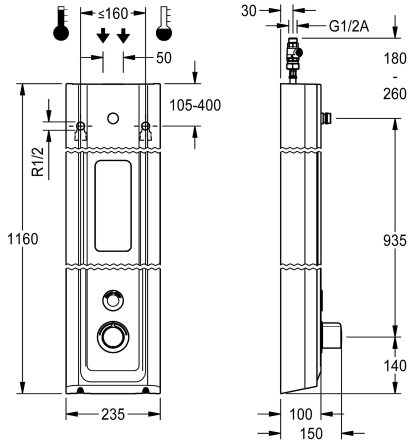


**KWC-No.**

**2030056574**

Pannello doccia F5E-Therm in materiale minerale per montaggio a parete con miscelatore termostatico e connessioni per soffione. A comando elettrico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia per elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per cartuccia elettrovalvola di bypass opzionale per l'esecuzione di una disinfezione termica comandata da programma. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. connessioni per soffione KWC necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min. Alloggiamento con superficie funzionale rialzata e mensola portasapone sagomata senza giunture, in materiale minerale legato con resina sintetica MIRANIT, con superficie liscia senza pori (resistente a temperature fino a 80 °C), tonalità bianco alpino. Sensore a pulsante comprensivo di elettronica di comando con funzione di Avvio/arresto e spegnimento per pulizia. Flessibili di collegamento con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Opzione di funzionamento a batteria con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

Il soffione così come lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati separatamente.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Raccordi supplementari | No |
| con valvola/e anti-ritorno | Si |
| Circolazione | No |
| A3000 open-compatibile | Si |
| Connessione alla gettoniera | tramite modulo elettronico |
| Disinfezione termica regolata ex fabbrica | 24 ore dopo l'ultimo intervento |
| Durata erogazione regolata ex fabbrica | 30 Seconds |
| con filtro | Si |
| Tempo di flussaggio regolabile | Si |
| Principio di funzionamento | Temporizzato elettronico |
| per doccetta | No |
| Risciacquo igienico | Si |
| Diametro mandata | DN 15 |
| Dimensione mandata | G-1-2-A |
| Meccanismo di bloccaggio | Parte superiore in non ceramica |
| Materiale della copertura | Materiale minerale |
| codice materiale involucro | Miranit |
| Materiale connessioni | Ottone |
| Tempo massimo di flusso | 255 Seconds |



# **KWC** F5E-Therm
## Pannello doccia in resina MIRANIT con mensola portasapone

**Modell-Linie: F5E | F5ET2026**
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

| | |
|---|---|
| Pressione portata minima | 1.5 bar |
| Durata minima erogazione | 1 Seconds |
| Tipologia della miscelazione | Con termostato |
| Profondità totale | 100 mm |
| Altezza totale | 1,160 mm |
| Larghezza complessiva | 235 mm |
| Parametrizzazione | Telecomando |
| Connessione dell'alimentazione elettrica | 6,75 / 12 V DC / A3000 open |
| Posizione della connessione elettrica | Da sopra sul retro |
| Tipo di alimentazione | Altro |
| con rosette/piastra di copertura | Si |
| Interruzione di sicurezza | Si |
| Tubazione dreanaggio doccia | No |
| Soffione doccia | per soffione doccia separato |
| con set doccia | No |
| Isolamento sonoro | No |
| Finitura della superficie | Cromato |
| Finitura superficiale del raccordo | specchio |
| Arresto della temperatura | Si |
| Disinfezione termica | Si |
| con trasformatore/ adattatore per rete | No |
| Tipo di montaggio | Installazione a parete |
| Funzionamento | Funzionamento a sensore |
| Tipologia del sensore | Sensore opto-elettronico |
| Tipologia doccia | Pannello doccia |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.15 l/s |
| Collegamento all'acqua | tubo |
| Posizione della connessione idrica | Da sopra sul retro |
| con portasapone | INTEGRATED |
| Colore accento | Aspetto cromato (lucido) |
| Colore di base | Bianco |

### Accessori necessari

**Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC**

**2030054255**
SHAS0011

**Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC**

**2030054254**
SHAC0011

**Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC**

**2030054793**
SHMU0011

**Alloggiamento batteria**

**3600002063**
ACEX9023

**KWC** F5E-Therm
Pannello doccia in resina MIRANIT con mensola portasapone

**Modell-Linie: F5E | F5ET2026**
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



**Alimentatore multiplo 7 - 12V DC**

**2030039477**
ACEX9001



**Cavo di prolunga 5 m**

**2030043814**
ACEX9010

## Accessori opzionali



**Regolatore di portata 6,0 l/min**

**2030027586**
ESHHE0004



**Regolatori di portata 12 l/min**

**2000104783**
ESHHE0002



**Set per desinfezione termica**

**2030057940**
ACXT2001

**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**
ACEX9005

**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**
ACEX9004

**Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT**

**2030057071**
ACXX2016

**Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT**

**2030057072**
ACXX2017

**Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT**

**2030057073**
ACXX2018

**KWC** F5E-Therm
Pannello doccia in resina MIRANIT con mensola portasapone

**Modell-Linie: F5E | F5ET2026**
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



**Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT**

**2030057075**
ACXX2019

**Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT**

**2030057076**
ACXX2020



**Modulo elettronico EM5 per docce**

**2030041918**
ACET2001



**Set connessione per pannello doccia**

**2000104916**
ZSHOW0006

**Raccordo per flessibile doccia**

**2000101441**
AQRM928

## Pezzi di ricambio

**Tappo di copertura**

**2030031443**
ESHOW0059

**Leva di selezione temperatura**

**2030047082**
ASXT9003



**Arresto temperatura per leva**

**2030003296**
EAQLT0003



**Cartuccia della valvola magnetica**

**2030003033**
EAQFU0001

**KWC** F5E-Therm
Pannello doccia in resina MIRANIT con mensola portasapone

**Modell-Linie: F5E | F5ET2026**
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



**Regolatori di portata 9,0 l/min**

**2000104782**
ESHHE0001