


KWC F5S-Mix

Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

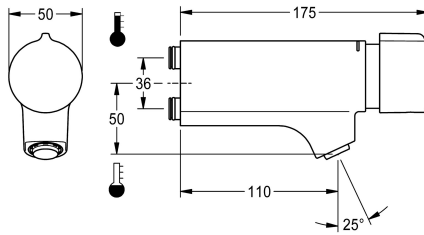

KWC-No.

2030058991

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil

F5S-Mix - samouzavírací směšovací ventil DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky

konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetečení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odčizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Nad sebou umístěné přípojky se zábranou zpětného toku.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládní

s hydraulickým automatickým zavíráním

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

35 Sekundy

Minimální tlak průtoku

0.5 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

ano

ATT-WS-POPOPWASTESET

Ne

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaná

Vzdálenost perlátoru

110 mm

Povrchová úprava armatury

chromovaný

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

ano

Termická dezinfekce

Ne



KWC F5S-Mix

Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

Způsob montáže	na výrobek
Ovládní	manuální
Typ baterie	FITTING-UNIT
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	PLUG
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Nezbytné příslušenství



Nástěnná příruba

2030058762
ACXM1002



Jednoduchá svorka

2030058826
ACXM1003



Dvojitá svorka

2030059971
ACXM1004

Volitelné příslušenství




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005


Náhradní díly

KWC F5S-Mix

Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

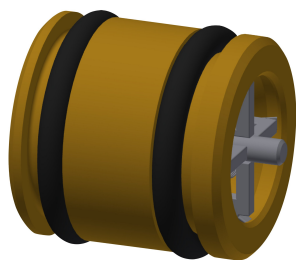

Vodící objímka

2030023924
ETAPS0040



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Mounting key

2030041329
ACXX1003



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka rukojeti

2030050753
ASSM9004



Teplotní doraz

2030046189
ASSM9002



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

2030046185
ASSM9001