
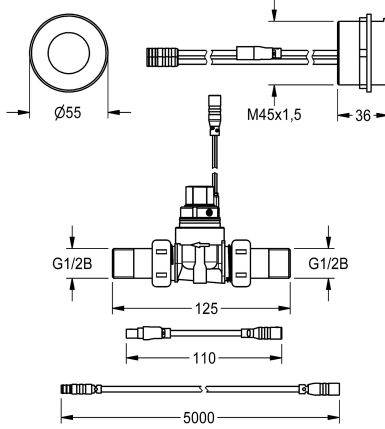


KWC F5E

Urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

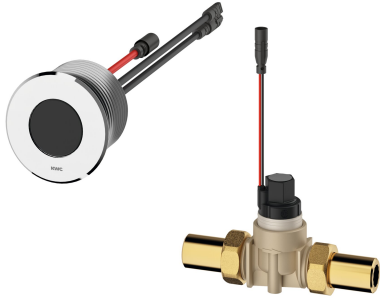

KWC-No.

2030062317

F5E opto-elektronisch gestuurde urinoirdrukspoeler DN 15 met gecombineerde regelaar en magneetklep voor verborgen montage. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en afschakelfunctie voor schoonmaakwerk, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van

statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehør.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Standaard instelling hygiënespoeling

ATT-WS-FLUVOLUME

Werkingsprincipe

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Materiaal montage

Maximale dynamische druk

Maximaal spoeldebiet

Maximaal spoelwatervolume

Minimum dynamische druk

Minimum spoeldebiet

Minimale spoelwatervolume

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Voedingsspanning

ATT-WS-POWTYPE

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-TRANSFORMER

Type spoelinstallatie

Type montage

Type bediening

Type sensor

ATT-WS-WATCON

24 uur na de laatste operatie

Neen

Elektronisch zelfsluitend

DN 15

G 1/2 B

Kunststof

4 bar

0.7 l/s

4 Liter

1 bar

0.3 l/s

2 Liter

REMOTECONTROL

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

Ja

Neen

Neen


Urinoir

Verdekte montage

SENSOR-OPERATION

Opto-elektronische sensor

THREAD



KWC F5E

Urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

Modell-Linie: F5E | F5EF3002


Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

Vereiste toebehoren




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

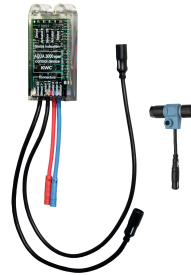

Elektronische module

2030056786
ACEF3001



Afdekplaat

2000101054
ZAQUA084