


## KWC F5L-Therm

Termostato monomando para unidad de grifería o brida mural

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

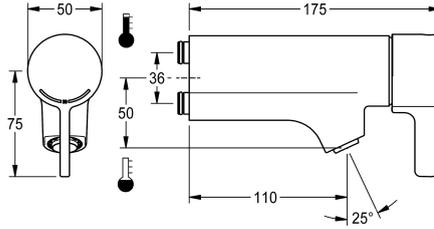

### KWC-No.

**2030065268**

F5L-Therm Termostato monomando

F5L-Therm Termostato monomando DN 15 con desagüe oblicuo para montaje en unidad de grifería o en brida mural independiente para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y

antigro y tecnología de discos de cerámica. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas de retención.

### Datos técnicos

con desconector
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Válvula de vaciado
con rosetas/placa de cubierta
Apagado de seguridad
Insonorización
Caño
Vaciado del desagüe
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje
Parada por temperatura
Desinfección térmica
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de grifo

Si
0.06 l/s
0.06 l/s
No
Si
manual
No
DN 15
Parte superior no cerámica
Latón
1 bar
Con termostato
No
No
Si
No
Fijado
110 mm
Cromado
brillo
Si
No
Montado en producto
Accionamiento manual
FITTING-UNIT



## KWC F5L-Therm

Termostato monomando para unidad de grifería o brida mural

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

Conexión de agua

PLUG

Color acento

sin

Color primario

Aspecto cromado (brillante)

### Accesorio necesario



Brida de pared

**2030058762**  
ACXM1002



Puente de fijación sencillo

**2030058826**  
ACXM1003



Puente de fijación doble

**2030059971**  
ACXM1004

### Accesorios opcionales



Aireador de 5,0 l/min, orientable

**2030041326**  
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008


### Piezas de recambio

## KWC F5L-Therm

Termostato monomando para unidad de grifería o brida mural

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



Casquillo guía

**2030023924**  
ETAPS0040



Aireador de 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Llave de montaje

**2030041329**  
ACXX1003