KWC F5L-Therm

Miscelatore a leva F5L-Therm per unità rubinetteria o con placca a parete

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

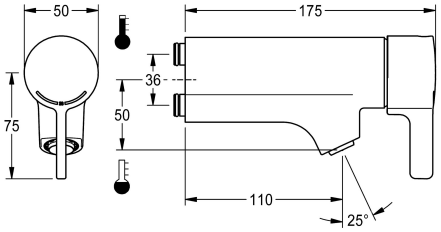

KWC-No.

2030065268
Termostato monocomando F5L-Therm

Termostato monocomando F5L-Therm DN 15 con bocca obliqua per il montaggio sulla rubinetteria o su flangia a parete separata, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Connessioni una sopra l'altra con valvole antiritorno.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.06 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.06 l/s
De-pressurizzato	No
con filtro	Si
Principio di funzionamento	Manuale
Risciacquo igienico	No
Diametro mandata	DN 15
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in non ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Pressione portata minima	1 bar
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Comando per scarico	No
con rosette/piastra di copertura	No
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Bocca	Fissato
Proiezione bocca	110 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Montato sul prodotto
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	FITTING-UNIT

38° THERM INSIDE

KWC F5L-Therm

Miscelatore a leva F5L-Therm per unità rubinetteria o con placca a parete

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	PLUG
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori necessari

Placca a parete

2030058762
ACXM1002

Morsetto singolo

2030058826
ACXM1003

Morsetto doppio

2030059971
ACXM1004

Accessori opzionali

Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002

Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Pezzi di ricambio

KWC F5L-Therm

Miscelatore a leva F5L-Therm per unità rubinetteria o con placca a parete

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003