


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2004
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

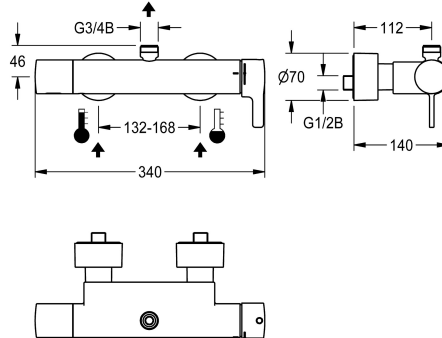

KWC-Nr.

2030066498

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von

Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Zusätzliche Verbindungen | nein |
| mit Rückflussverhinderer | ja |
| Zirkulation | nein |
| Anschluss an Münzkontaktgeber | nicht möglich |
| Voreinstellung Hygienespülung | festes Intervall 24 Stunden |
| mit Filter | ja |
| Einstellbare Fließzeit | nein |
| Funktionsprinzip | manuell |
| für Handdusche | nein |
| Hygienespülung | ja |
| Nennweite | DN 15 |
| Anschlussgröße | G 1/2 B |
| Schließmechanismus | Oberteil keramisch |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Armatur | Messing |
| Mindestfließdruck | 1 bar |
| Art der Mischung | mit Thermostat |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Gesamttiefe | 140 mm |
| Gesamthöhe | 70 mm |
| Gesamtbreite | 340 mm |
| Parametrierung | Fernbedienung |
| Anschlussspannung | Batterie 6 V |



Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Stromverbrauch | 1,5 Voltampere |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Schutzart IP | IP59K |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Brauserohrentleerung | nein |
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse | verchromt |
| Oberflächenbehandlung | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | ja |
| Thermische Desinfektion | ja |
| mit Trafo/Netzteil | nein |
| Batterietyp | CR-P2 Lithium Batterie 6 V |
| Art der Montage | Wandmontage |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Typ des Sensors | opto-elektronischer Sensor |
| Art der Duscharmatur | Wandarmatur |
| Volumenstrom Hygienespülung bei 3 bar | 0.06 l/s |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.25 l/s |
| Wasseranschluss | S-Anschlüsse |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten |
| Akzentfarbe | ohne |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) |
| teamNumber | 0 |

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2000103757
AQUA757

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Abgangsbogen

2030050434
ACXX2005




Abgangsbogen

2030050435
ACXX2006




Duschrohr

2030041525
ACXX2003



Umsteller für Handbrause

2030041561
ACXX2004



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Ersatzteile




Hebelkappe

2030068665
ASLT2001



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2004
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Schraubrossette

2030046777
ASXX9003




Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012