KWC F5L-Therm
Pannello doccia in acciaio al nichel-cromo

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

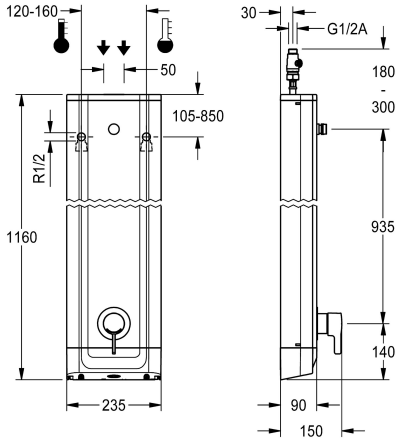

KWC-No.

2030066541

Pannello doccia F5L-Therm in acciaio al cromo-nichel per installazione a parete con termostato monocomando DN 15 e raccordi per soffione. Da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia del miscelatore integrata e dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Raccordi per soffione KWC necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min.Alloggiamento in acciaio al cromo-nichel con superficie funzionale rialzata e coperture in plastica. Connettori flessibili con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Il soffione doccia deve essere ordinato separatamente.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
con valvola/e anti-ritorno	Si
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	No
Principio di funzionamento	Manuale
per doccetta	No
Risciacquo igienico	Preparato
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G-1-2-A
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale della copertura	Acciao inox
codice materiale involucro	1.4301
Materiale connessioni	Ottone
Pressione portata minima	1 bar
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Profondità totale	90 mm
Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
con rosette/piastra di copertura	Si

38° THERM INSIDE

KWC F5L-Therm
Pannello doccia in acciaio al nichel-cromo

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreanaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciao inox

Accessori necessari

Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC

2030054255
SHAS0011

Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC

2030054254
SHAC0011

Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC

2030054793
SHMU0011

Accessori opzionali









KWC F5L-Therm
Pannello doccia in acciaio al nichel-cromo

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004

Regolatori di portata 12 l/min

2000104783
ESHHE0002

Unità igienica per pannello doccia F5L

2030057065
ACLM2003

Vaschetta portasapone per pannello doccia F5

2030057077
ACXX2021









Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057066
ACXX2011

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057067
ACXX2012

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057068
ACXX2013

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057069
ACXX2014

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057070
ACXX2015

Pezzi di ricambio





KWC F5L-Therm
Pannello doccia in acciaio al nichel-cromo

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Regolatori di portata 9,0 l/min	Rosetta	Kit per la manutenzione dell'acciaio inox
2000104782 ESHHE0001	**2030048765** ASET2006	**2000109019** ZWSPL0024