


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2037

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

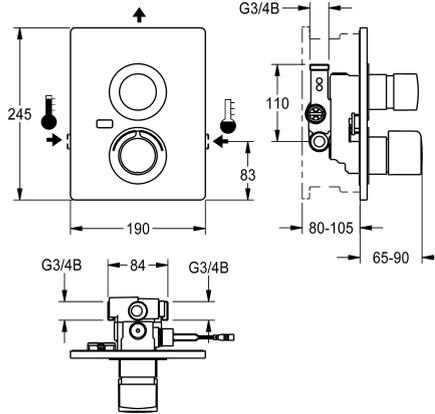

### KWC-Nr.

**2030067164**

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder

Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Ausführung Einbauparmatur

F-Set

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

0.15 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwass

0.15 l/s

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontakgeber

nicht möglich

Höhe der Abdeckplatte

245 mm

Breite der Abdeckplatte

190 mm

Voreinstellung Hygienespülung

festes Intervall 24 Stunden

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

für Handdusche

nein

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 3/4 B

Schließmechanismus


Oberteil keramisch

Material Gehäuse

Edelstahl

Material Armatur

Messing



## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5S | F5ST2037**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.2 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ07A

### Notwendiges Zubehör



#### R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028990**  
F5BX2001

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2037  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

### Optionales Zubehör




**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Verlängerungsset**

**2030067889**  
ACXT9001



**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU001



**Set für Spülung der Kaltwasserleitung**

**2030071564**  
ACXT2005

### Ersatzteile




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002



**Temperaturwahlgriff**

**2030047082**  
ASXT9003



**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2037  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen




**Druckkappe**

**2030049943**  
ASST2001



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003




**Rosette**

**2030048765**  
ASET2006



**FRAMIC Selbstschluss-Kartusche**

**2030046145**  
ASSX9001



**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012




**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010




**Halterahmen**

**2030045472**  
ASXX9004



**Sensor, ID 81/00001**

**2030041484**  
ASLM2001



**Edelstahlabdeckplatte**

**2030049948**  
ASST2002



**Lithium-Batterie 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Batteriefach**

**3600002063**  
ACEX9023

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2037  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



### Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024



### Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023