


KWC F4LT-Med

Jednouchwytywa termostaticzna bateria pionowa z ciągnem

Modell-Linie: F4 | F4LT1003

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

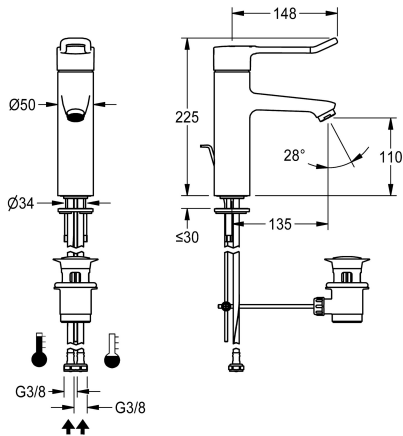

KWC-No.

2030067801

2030068120

z rurkami przyłączeniowymi

ATT-WS-WATCON

HOSE

PIPE

F4LT-Med Jednouchwytywa termostaticzna bateria pionowa DN 15 do umywalk w obiektach służby zdrowia i opieki, długość uchwytu 148 mm. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, samoistnie zabezpieczony przed przepływem zwrotnym, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Bez zaworu zwrotnego do zoptymalizowanej higieny wody pitnej. Pokrętko z uchwytem ukształtowane ergonomicznie w postaci pałki, w przedniej części lekko wywinięte do góry, powlekane,

kolor szary bazaltowy, zasada dwóch zmysłów (dotyku i wzroku). Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z sitkami. Kształt armatury zoptymalizowany pod kątem czyszczenia, całość wykonana z metalu, mosiądz o niskiej zawartości ołowiu ($\leq 0,2\%$), polerowany chromowany, zredukowany objętościowo przepływ wody, bez powłoki niklowej. Regulator strumienia laminarnego ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 8,0 l/min, wysięg 135 mm, z zestawem odpływowym z ciągnem G 1 1/4, chromowany.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Bezcisnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Średnica nominalna

Średnica dopływu

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Wykończenie powierzchni

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje baterii

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Nie

Nie

Tak

Instrukcja

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Mosiądz

1 bar

Z termostatem

Tak

Nie

FIXED

Chromowany

POLISHED

Tak

Otwór na armaturę

Obsługa ręczna

Bateria stojąca

0.13 l/s

HOSE



KWC F4LT-Med

Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa z ciągnem

Modell-Linie: F4 | F4LT1003

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa


Akcent kolorystyczny

NONE

Kolor podstawowy

CHROME-GLOSSY

Aksesoria opcjonalne



Zabezpieczenie przed przekręceniem


2030041324
ACLM1009



Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



Szybkozłęczka

2030010045
EAQFT0005



Wężyc

2030041311
ASXX1005



Zestaw odpływowy z ciągnem

2030045528
ASLM1004