


KWC F5E - A3000 open Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

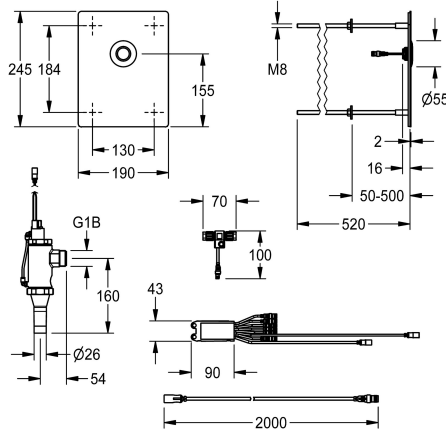

KWC-Nr.

2030068198

NEW

F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an

Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Höhe der Abdeckplatte | 245 mm |
| Breite der Abdeckplatte | 190 mm |
| Voreinstellung Hygienespülung | 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| Spülmenge einstellbar | ja |
| Funktionsprinzip | elektronisch selbstschließend |
| Hygienespülung | ja |
| Nennweite | DN 20 |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Materialtyp Gehäuse | 1.4301 Chromnickelstahl V2A |
| Material Armatur | Messing |
| maximaler Fließdruck | 4 bar |
| maximaler Spüldurchfluss | 1 l/s |
| maximale Spülmenge | 9 Liter |
| Mindestfließdruck | 1.2 bar |
| Parametrierung | Netzwerk |
| Anschlussspannung | A3000 open 24 V DC |
| Stromverbrauch | 2.5 Voltampere |
| Art der Spannungsversorgung | Transformator |
| Schutzart IP | IP59K |
| Sicherheitsabschaltung | ja |
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse | seidenmatt |
| mit Trafo/Netzteil | nein |
| Art der Spülarmatur | WC-Spüler |



KWC F5E - A3000 open Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Art der Montage | verdeckt |
| Art der Bedienung | Sensorbetätigung |
| Typ des Sensors | piezo-elektronischer Sensor |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| IgPosNumber | 63FP75A |

Notwendiges Zubehör




ECC2 Funktionscontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2 Funktionscontroller

2030016282
ZA3OP0022




Systemkabel

2000100801
ZAQUA077



Systemkabel

2000100852
ZAQUA078

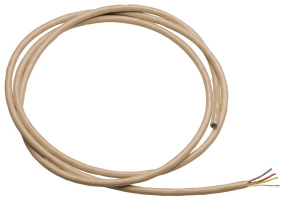

Systemkabel



2000104274
ZAQUA012



Systemkabel

2000104272
ZAQUA011

Ersatzteile



KWC F5E - A3000 open Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Fernbetätigungsschlauch

2000104803
EAQLN0019

Elektro-T-Verteiler

2000100853
ZAQUA075

Piezo-Taster

2000104441
EAT300001

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
