


KWC F5E-Therm – A3000 open Batería empotrable de termostato electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

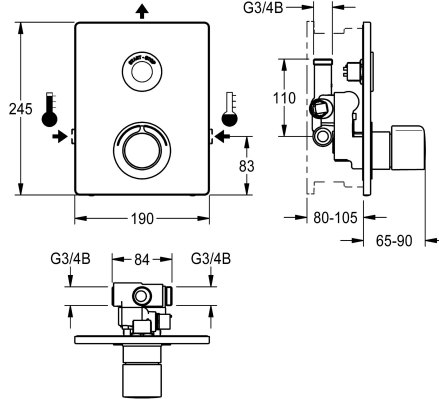

KWC-No.

2030071563

F5E-Therm - A3000 open Grifo de termostato DN 15 como juego de instalación premontado para montaje empotrado en pared en juego de instalación, para sistemas de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de válvula electromagnética integrado, termostato y dos cartuchos de válvula electromagnética de derivación para la descarga por separado del conducto de agua fría y para realizar una desinfección térmica de control programado, así como para tomar muestras por separado de agua fría o caliente. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente

metálica, partes visibles cromadas. Con marco de sujeción con junta perfilada, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta; incluye sensor de pulsación con electrónica de control, función de inicio y parada, roseta, módulo electrónico impermeable y distribuidor eléctrico en T para conectar con el cable de sistema, válvula de retención y filtro. Ajuste de profundidad de 25 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación. Control externo, apto para configuración de grifo, desconexión de limpieza, registro de datos estadísticos y comunicación mediante controlador de funcionamiento ECC2, 24 V CC.

Datos técnicos

Conexiones adicionales

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Circulation

ATT-WS-COMPA3000O

conexión con dispensador de prepago

ATT-WS-COVERHEIGHT

ATT-WS-COVERWIDTH

Programación de descarga

Programación de descarga

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

No

Si

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

No

Si

Solo compartimento

245 mm

190 mm

24 horas después de la última operación

30 Segundos

Si

Si

ELECTRONIX-C

No

Si

DN 15

G 3/4 B

TOP-NONCERAMIC

Acero inoxidable




KWC F5E-Therm – A3000 open Batería empotrable de termostato electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	255 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
ATT-WS-PARAMETERIZATION	NETWORK
Conexión de alimentación	A3000 open 24 VDC
Conexión de energía	Desde la parte superior
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Bypass de flujo	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	CHROME-GLOSSY
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario



Caja de sistema R5

2030028990
F5BX2001



Controlador de función ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Controlador de función ECC2

2030016282
ZA3OP0022




Cable del sistema

2000100801
ZAQUA077

KWC F5E-Therm – A3000 open Batería empotrable de termostato electrónico


Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

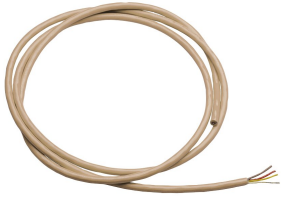


Cable del sistema

2000100852
ZAQUA078

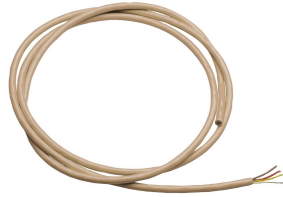

Cable del sistema


2000104272
ZAQUA011

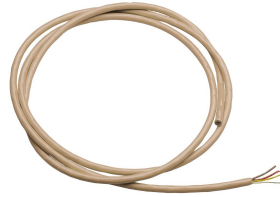

Cable del sistema

2000104274
ZAQUA012

Accesorios opcionales



Juego de prolongación

2030067889
ACXT9001

Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

2030003258
EAQLT0002




Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003

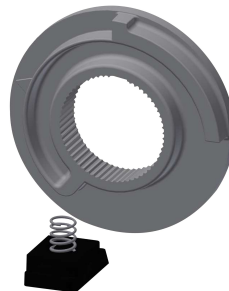

Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003




Cartucho de electroválvula

2030005666
EAQFU0004

KWC F5E-Therm – A3000 open Batería empotrable de termostato electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

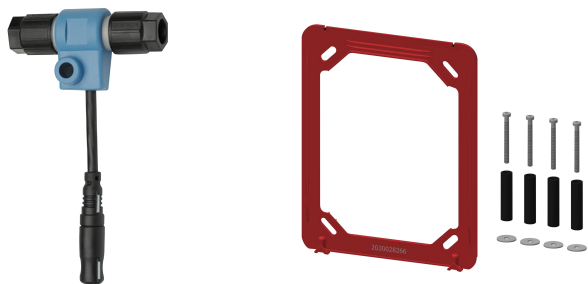

Distribuidor eléctrico en T

2000100853
ZAQUA075

Marco de sujeción

2030045472
ASXX9004