


KWC F5S-Mix

Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5S | F5SM1012
Kranen | Zelfsluitende kranen

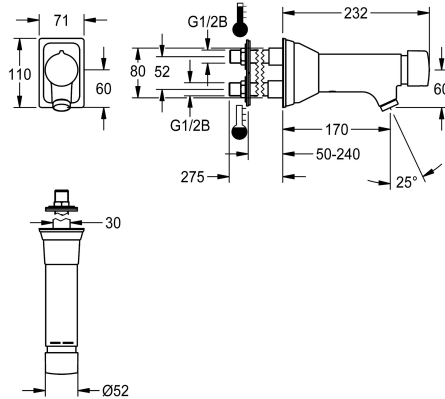

KWC-No.

2030071618

F5S-Mix zelfsluitende mengkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wastafels voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag met

terugslagbegrenzers en filters. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Aansluitflens met opliggende muurdoorvoeren voor wanddiktes van 50 tot 240 mm.

Andere wanddiktes op aanvraag.

NEW

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

ATT-WS-SURTREATFIT

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconden

1 bar

5 Seconden

Ja

Ja

Neen

Neen

FIXED

170 mm

Verchroomd

POLISHED



KWC F5S-Mix

Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5S | F5SM1012

Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Verdekte montage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY


Optionele toebehoren



Uitloopverlenging

2000101463
AQRM909

Reserve onderdelen



Geleidingsbus

2030023924
ETAPS0040



Perlator 6,0 l/min

2000101160
ZAQUA087



Stop verchroomd

2030053006
ASSX9004



Drukdoop van handvat

2030050753
ASSM9004

KWC F5S-Mix

Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5S | F5SM1012
Kranen | Zelfsluitende kranen



Geleidingsring

2030048356
ASSX9002



Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001



Muurflens

2030058762
ACXM1002