


## KWC F4LT-Med

### Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage

Modell-Linie: F4 | F4LT1024

Robinetteries | Robinets à monocommande

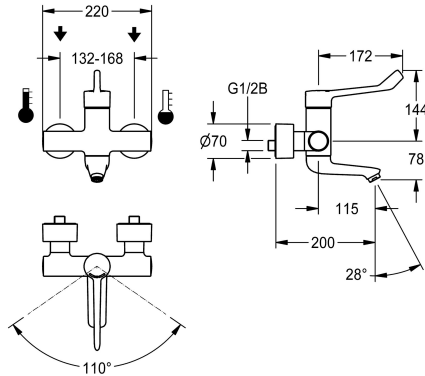

#### KWC-No.

2030072407

F4LT-Med Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage DN 15, montage mural avec sortie pivotante blocable, pour les installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, longueur du levier 172 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, protection active contre les brûlures, sécurité intrinsèque contre le reflux, butée de température anti-rotation, technique à disques céramiques et régulateur de débit 9,0 l/min. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimisée de l'eau potable. Cache-levier ergonomique de forme fermée pour un actionnement du levier sans contact avec la main. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau

froide. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, boîtier Safe Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton poli chromé. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb  $\leq 0,2\%$ ) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Sortie à vidange automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 200 mm.

#### Données techniques

ATT-WS-COMPA30000

Dépressurisé

Principe de fonctionnement

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Largeur totale

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-SPOUT

Projection de conduit

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

Non

Non

Manuel

DN 15

G 1/2 B

Laiton

1 Bar

Avec thermostatique

220 mm

Non

ROTATING-BOT

115 mm

Chromé

Chromé

POLISHED

Oui

Montage mural

Opération manuelle

Robinet de bavette

0.15 l/s

SUNION

NONE



## KWC F4LT-Med

Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage

Modell-Linie: F4 | F4LT1024

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur de base

CHROME-GLOSSY

teamNumber

0

### Pièces de rechange



Housing cover

**2030066566**  
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

**2030066567**  
ASLT9002



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



Rosette à vis

**2030046777**  
ASXX9003