


KWC F4MT-Med Termostatická vanová baterie

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

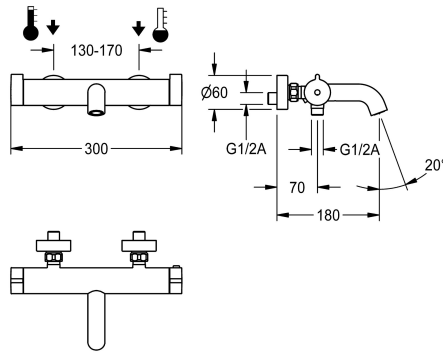

KWC-No.

360000189

F4MT-Med Termostatická vanová baterie s pevným vývodem jako nástěnná baterie s dvěma kohouty DN 15, skupina armatury I, k montáži na omítku pro koupelny v oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče, k připojení na teplou a studenou vodu. Keramická ventilová kartuše s otočným kohoutem pro regulaci množství, zajištěním nastavené teploty vody a integrovaným přepínáním mezi vanou a ruční sprchou. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, přednastavená na 38 °C a s možností

ručně prováděné termické dezinfekce. Tvar armatury optimální pro čištění, s ergonomicky tvarovanými kohouty, těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou pro ruční sprchu 13 l/min, G 1/2 B, vanový vývod s regulátorem laminárního proudění 20 l/min a zábranami zpětného toku. Celokovové provedení, leštěné chromované. Dvouvrstvé těleso armatury pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody, s objemově sníženým, přímým vedením vody. S nastavitelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí vanového vývodu 180 mm.

Technické údaje

Cirkulace
ATT-WS-COMPA30000
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavitelná doba průtoku
Ovládnání
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Typ směšování
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí
ATT-WS-SHOWERSET
Povrchová úprava krytu
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Termická dezinfekce
Způsob montáže
Ovládnání
Typ sprchy
ATT-WS-WATCON
Umístění vodovodní přípojky
ATT-WS-WITHSOAPDISH

Ne
Ne
není možné
Ne
manuální
ano
Ne
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
s termostatem
Ne
Ne
chromovaný
ano
MANUAL
montáž na stěnu
manuální
nástěnná armatura
SUNION
ze zadu
Ne



KWC F4MT-Med Termostatická vanová baterie

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Volitelné příslušenství



Ruční sprcha

2030051216
ACXX2007



Sprchová tyč

2030051217
ACXX2008

Náhradní díly



Service key Neoperl © Caché ©, STD,
24 mm, grey

635231
Z.635.231