


KWC F4MT-Med Mitigeur de bain thermostatique

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Douches | Douches manuelles

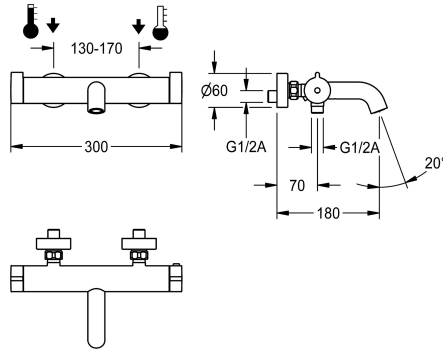

KWC-No.

360000189

F4MT-Med Mitigeur de bain thermostatique avec sortie fixe en tant que mitigeur mural à 2 poignées DN 15, groupe de robinetterie I, pour montage mural pour salles de bains dans le secteur de la santé et des soins, pour raccordement à l'eau chaude et froide. Cartouche de robinetterie en céramique avec poignée rotative pour le réglage du débit, l'arrêt du mélange d'eau et l'inversion intégrée de la baignoire et de la douche. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité intrinsèque contre le reflux et butée de température et anti-rotation, pré-réglée à 38 °C et possibilité d'effectuer une désinfection thermique manuelle. Forme

de robinetterie optimisée pour le nettoyage avec poignées ergonomiques, boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec raccord de douche 13 l/min, G 1/2 B, sortie de baignoire avec régulateur de jet laminaire 20 l/min et clapets antiretour. Structure entièrement métallique, chromé poli. Corps de robinetterie à double paroi pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide, avec des guides d'eau à volume réduit et lisses. Avec raccords ajustables avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Sortie baignoire en saillie de 180 mm.

Données techniques

Circulation	Non
ATT-WS-COMPA30000	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
Durée d'écoulement réglable	Non
Principe de fonctionnement	Manuel
ATT-WS-HANDSHOWER	Oui
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	DN 15
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Tuyau de vidage de douche	Non
ATT-WS-SHOWERSET	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
ATT-WS-WATCON	SUNION
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Non

Non
Non
Pas possible
Non
Manuel
Oui
Non
DN 15
DN 15
TOP-CERAMIC
Avec thermostatique
Non
Non
Chromé
Oui
Désinfection thermique manuel
Montage mural
Opération manuelle
Installation murale
SUNION
De l'autre côté
Non



KWC F4MT-Med Mitigeur de bain thermostatique

Modell-Linie: F4 | F4MT2001
Douches | Douches manuelles

teamNumber

0

sanitasTroeschNumber

0

Accessoires en option



Pomme de douche

2030051216
ACXX2007

Barre de douche

2030051217
ACXX2008

Pièces de rechange



Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24
mm, gris

635231
Z.635.231